

**VERTEILUNG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT  
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS**

**PCT**

**INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT**

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts <b>dsm 4731PCT</b>	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen <b>PCT/EP 00/ 05329</b>	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) <b>09/06/2000</b>	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) <b>09/06/1999</b>
Anmelder  <b>DATASOUND GESELLSCHAFT . . .</b>		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 2 Blätter.

☒ Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

**1. Grundlage des Berichts**

a. Hinsichtlich der **Sprache** ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

☐ Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das

☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.

☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. ☐ Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

3. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).

**4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung**

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

**5. Hinsichtlich der Zusammenfassung**

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. 5

☐ wie vom Anmelder vorgeschlagen

☐ keine der Abb.

☒ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.

☐ weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

**A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES**  
IPK 7 G06K19/06 G06K7/14

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

**B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G06K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, IBM-TDB, INSPEC

**C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN**

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 170 044 A (PASTOR JOSE) 8. Dezember 1992 (1992-12-08) das ganze Dokument ---	1
A	DE 41 07 020 A (FRANZIS VERLAG GMBH) 10. September 1992 (1992-09-10) das ganze Dokument -----	1



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

25. Oktober 2000

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

03/11/2000

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Degraeve, A

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 00/05329

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5170044	A	08-12-1992	NONE	
DE 4107020	A	10-09-1992	NONE	

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

T/6

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

REC'D 18 SEP 2001

## PCT

WIPO PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts dsm 4731PCT	<b>WEITERES VORGEHEN</b> <span style="float: right; font-size: small;">siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)</span>	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/05329	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 09/06/2000	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag) 09/06/1999
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK G06K19/06		
Anmelder DATASOUND GESELLSCHAFT ...et al.		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.

2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

☒ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt 7 Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags  07/12/2000	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  14.09.2001
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:  <div style="display: flex; align-items: center;"> <div>             Europäisches Patentamt              D-80298 München              Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d              Fax: +49 89 2399 - 4465           </div> </div>	Bevollmächtigter Bediensteter  Harms, J  Tel. Nr. +49 89 2399 2708



**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



**I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):  
**Beschreibung, Seiten:**

4-23                      ursprüngliche Fassung

1-3,3a                    eingegangen am                      07/06/2001    mit Schreiben vom                      05/06/2001

**Patentansprüche, Nr.:**

1-11                      eingegangen am                      07/06/2001    mit Schreiben vom                      05/06/2001

**Zeichnungen, Blätter:**

1/5-5/5                    ursprüngliche Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,      Seiten:
- ☐ Ansprüche,      Nr.:
- ☐ Zeichnungen,      Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen).*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

**1. Feststellung**

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	1-4, 10, 11
	Nein: Ansprüche	5-9
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	1-4, 10, 11
	Nein: Ansprüche	
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1-11
	Nein: Ansprüche	

**2. Unterlagen und Erklärungen  
siehe Beiblatt**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

In diesem Bericht wird die folgende Entgegenhaltung genannt:

E1: US-A-5 170 044

## **Zu Punkt V**

1. Der Anspruch 1 betrifft ein Verfahren zur Synchronisation bei der Dekodierung von auf einem Datenstreifen zweidimensional positionierten Zellen, die kodierte Information tragen. Bei derartigen Verfahren wird der Datenträger üblicherweise mit einer Synchronisationsspur versehen. Demgegenüber verwendet das erfindungsgemäße Verfahren eine innere Synchronisation, die auf der relativen Lage von Kanten oder inneren Strukturen der Zellen in Bezug auf den Sensor beruht. Dies ermöglicht eine zuverlässige Synchronisation auch bei erheblicher Welligkeit des Datenträgers und erübrigt die sonst nötigen zusätzlichen Synchronisationsspuren. Gemäß der E1, die den nächstliegenden Stand der Technik bildet, wird Information durch matrixförmig angeordnete schwarz/weiß-Bits dargestellt (Figuren 3 und 4). Laut Spalte 6, Zeilen 46-49 ist das Muster in Figur 4 "useful to synchronize scanning"; worauf eine solche Synchronisation basieren soll bleibt jedoch völlig offen, so daß das beanspruchte Verfahren nicht nahegelegt ist.

Der Anspruch 10 betrifft eine Vorrichtung, die zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 geeignet ist und daher ebenfalls auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Die abhängigen Ansprüche 2-4 und 11 betreffen vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens nach Anspruch 1 bzw. der Vorrichtung nach Anspruch 10 und erfüllen daher ebenfalls die Erfordernisse des Artikels 33 (2) und (3) PCT.

2. Die E1 beschreibt ein Verfahren zum Aufzeichnen kodierter Information auf einen Datenstreifen, s. Spalte 3, Zeilen 26-29. Dabei werden Zellen (s. die Figuren 3 und 4 und Spalte 4, Zeilen 43-58), welche die Information enthalten,

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

zweidimensional auf dem Datenstreifen positioniert, s. 46 in der Figur 2. In die Zellen wird eine zweidimensionale Synchroninformation integriert (die spezielle Ausgestaltung der Zellenmuster erlaubt eine Synchronisation anhand der Muster, s. auch Spalte 6, Zeilen 46-49). Die derart kodierten Zellen auf dem Datenstreifen sind ferner dazu geeignet, mittels eines Verfahrens nach Anspruch 1 dekodiert zu werden.

Damit ist ein sämtliche Merkmale des Anspruchs 5 aufweisendes Verfahren bereits aus der E1 bekannt. Der Gegenstand des Anspruchs 5 ist damit nicht neu.

3. Da auch die kennzeichnenden Merkmale der Ansprüche 6-9 der E1 zu entnehmen sind (**Anspruch 6:** da die Gesamtheit der Zellen 46 in der Figur 2 der E1 wesentlich geringere Abmessungen hat als der Datenstreifen 30, ist die gesamte Länge oder Breite der Zellen gleicher Information klein gegenüber den Abmessungen des Datenstreifens; **Anspruch 7:** s. die charakteristischen Muster 50 und 52 in der Figur 4 der E1; **Anspruch 8:** die Muster 50 und 52 in der Figur 4 weisen einen ähnlichen gemittelten Grauwert auf; **Anspruch 9:** verschiedene Farben dunkel/hell in der Figur 4), ist der Gegenstand dieser Ansprüche ebenfalls nicht neu.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



**Verfahren und Vorrichtung zur Synchronisation bei Kodierung und  
Dekodierung von in Datenstreifen gedruckten Daten**

Die Erfindung betrifft Verfahren zur Synchronisation bei Kodierung und Dekodierung von Daten auf gedruckten Unterlagen, insbesondere von in Datenstreifen mit flächig gespeicherter Information angeordneten Daten, die mittels eines Lesegerätes mit linearem oder flächigem Sensor ausgelesen werden können, wobei bei der Kodierung der Daten geeignete zweidimensionale Synchroninformationen in den Datenkodes intergriert und diese beim Dekodieren zum Nachstellen eines zweidimensionalen adaptiven Synchronfilters genutzt wird sowie eine Vorrichtung zur Durchführung der Verfahren, wobei die optisch erfaßbare Information typischerweise mit einem CCD-Zeilensensor oder einem CCD-Bildsensor ausgelesen wird.

Zur Speicherung relativ kleiner Informationsmengen auf Teilen sind Balkenkodes (Barkodes) in eindimensionalem Aufbau seit langem bekannt und allgemein üblich. Um eine Information zu kodieren, werden Balken und deren Abstände in verschiedenen Breiten auf den Gegenstand aufgebracht. Ein Lesegerät kann das Balkenmuster aufnehmen und die Information dekodieren. Obwohl das Balkenmuster eine Fläche belegt, ist die Information nur eindimensional angeordnet. Bei einer schräg über die Balken verlaufenden Abtastung durch das Lesegerät ändern sich die Breiten der Balken, das Verhältnis der beiden Breiten bleibt jedoch konstant, so daß die Synchronisation zwischen Abtastung und Balkenmuster sehr einfach und allgemein bekannt ist. Die Datendichte derartiger Codes liegt wegen der relativ groben und eindimensionalen Datenstruktur aber nur bei wenigen Bits pro Quadratzentimeter Druckfläche.

Zweidimensionale Balkenkodes, die weniger gebräuchlich sind, enthalten etwas größere Informationsmengen. Üblich sind für Datenstreifen mit Balkenkodes je nach Verwendungsbereich verschiedene Codes, beispielsweise EAN. Eine Erhö-

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

hung der Datensicherheit durch Einbau von Redundanz ist in der US 3 211 470 dargestellt.

Um höhere Datendichten zu erreichen, werden Datenstreifen aus mehreren Datenlinien aufgebaut und mit Strukturen zur Synchronisation ergänzt. In der WO 86/05906 wird ein solcher Datenstreifen beschrieben, welcher spezielle Synchronisationsgebiete enthält, die dazu dienen, das optische Lesegerät auf die Datenlinien auszurichten und die sogenannte Scan-Rate zu steuern, mit der das Lesegerät Zeile für Zeile aufnimmt, während es über einen Datenstreifen geführt wird. Innerhalb einer Zeile wird linear interpoliert, eine Synchronisation findet also innerhalb der Zeile nicht statt. In der DE 41 07 020 A1 werden solche Synchronisationsgebiete rechnerisch ausgewertet.

In der EP 0 670 555 A1 sind die Synchronisationsgebiete in Form von Rändern von Teilgebieten des Datenstreifens vorgesehen. Die Firma Cobblestone Software Inc. beschreibt unter [www.paperdisk.com](http://www.paperdisk.com) ein Verfahren mit Synchronmarken als zweidimensionale Erweiterung von Balkenkodes. Sie will damit Datendichten von bis zu 4 Megabyte auf einen Blatt von 8 Zoll mal 11 Zoll in Form sogenannter Datenfliesen unterbringen können.

Ein Nachteil der bekannten Datenstreifen, welche aus einer Vielzahl von Datenlinien, d. h. aus in Zeilen und Spalten angeordneten Informationspunkten, bestehen, ist die geringe erreichbare Datendichte.

Dies ist darin begründet, daß die verwendeten Verfahren und Vorrichtungen zur Kodierung und Dekodierung der gespeicherten Daten voraussetzen, daß die Anordnung der Datenlinien und damit auch der Informationspunkte bezüglich der Auflösung des Sensors ausreichend geradlinig ist, eine rechteckförmig gedachte Datenstruktur aus Datenlinien auch durch störende Einflüsse zumindest viereckförmig mit geraden Datenlinien bleibt und daß die Datenstruktur durch eine

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

Drehoperation und/oder eine lineare Entzerrung wieder in die ursprüngliche Form zurücktransformiert werden kann.

Diese Voraussetzungen sind aber nur für relativ kleine Informationsmengen gut einzuhalten, da es sehr schwierig und aufwendig ist, bezogen auf die Maße eines Datenpunktes lange gerade Linien, also Linien aus vielen Datenpunkten, technisch zu erzeugen und zusätzlich die Verformung der Datenlinien durch störende Einflüsse, wie beispielsweise Feuchtigkeit bei einem Datenträger aus Papier, zu verhindern und sie zudem noch auf dem Sensor des Lesegerätes geradlinig abzubilden.

Deshalb wurde in der EP 0 670 555 A1 vorgeschlagen, das Datenfeld in viele Teilgebiete mit jeweils eigenen Synchronisationsrahmen aufzuteilen. Die Transformation jedes vom Sensor erfaßten Teilgebietes in die Zielkoordinaten zur Erzielung der ursprünglich gedachten Datenstruktur erfolgt dort von außen über den Synchronisationsrahmen gesteuert und somit unabhängig vom Inhalt des Teilgebietes. Eine innerhalb der Teilgebiete wünschenswerte innere Synchronisation findet jedoch nicht statt.

Aus der US 5,706,099 ist ferner ein Verfahren zum Erfassen kodierter Datenstreifen bekannt, wobei separate Zellen vorausgesetzt werden. Die Beabstandung ist dabei unumgänglich, da die Informationen in den Zellen sonst nicht unterschieden werden können. Eine hohe Datendichte ist damit nicht erreichbar, nicht beabsichtigt und für den dort vorliegenden Anwendungszweck (Postversand) auch nicht erforderlich.

Die bekannten Techniken weisen somit nur eine geringe speicherbare und fehlerarm auslesbare und dekodierbare Informationsdichte auf. Die damit für bestimmte Datenmengen erforderliche Fläche ist für die praktische Anwendung zu groß.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

3a

Eine Möglichkeit zur Erhöhung der Datendichte bei den bekannten Codes ist die Verkleinerung der Druckpunkte. Hierbei nehmen jedoch typische Abbildungsfehler, wie Verzeichnung, Astigmatismus, Koma und Schattenbilder, wie sie durch Reflexionen an parallelen Platten entstehen deutlich zu. Der Druckprozeß und die Abbildungsoptik bedingen dann, daß die Synchronisationsstrukturen für das Lesegerät unscharf oder verzerrt erscheinen, die Synchronisation auf den Kode

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



### Patentansprüche

1. Verfahren zur Synchronisation bei der Dekodierung von auf Datenstreifen mit hoher Datendichte in zweidimensional auf dem Datenstreifen positionierten Zellen abgelegter Speicherinformation mit Hilfe eines Flächen- oder Zeilensensors, **dadurch gekennzeichnet**, daß
  - a) eine Vorschrift gebildet wird, die die relative Lage der Felder des Sensors in Bezug auf die Position der Zellen beschreibt;
  - b) die Vorschrift mittels der von durch Sensorsignale der Sensorfelder ermittelbarer relativen Lage von Kanten oder inneren Strukturen der Zellen fortlaufend in beiden Dimensionen nachgeführt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Informationsgehalt einer Zelle von dem Sensorsignal eines anhand der Vorschrift auszuwählenden Sensorfeldes ermittelt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Informationsgehalt einer Zelle von dem Sensorsignal mehrerer anhand der Vorschrift auszuwählender Sensorfelder ermittelt wird.
4. Verfahren nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Informationsgehalt einer Zelle mehrere Datenbits umfaßt.
5. Verfahren zum Kodieren von Information und zum Aufzeichnen der kodierten Information auf einen Datenstreifen mit hoher Datendichte, der mittels eines Verfahrens nach Anspruch 1 dekodiert werden kann, **dadurch gekennzeichnet**, daß in die innere Struktur der zweidimensional auf den Datenstreifen zu positionierenden und die abzulegende Speicherinformation enthaltenden Zellen eine zweidimensionale Synchroninformation integriert wird.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

6. Verfahren nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Anzahl von Zellen mit gleicher Information in beiden Dimensionen auf in Vergleich zu den jeweiligen Abmessungen des gesamten Datenstreifens kleine Werte beschränkt wird.
7. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 5 oder 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß zur Darstellung des Informationsgehaltes einer Zelle aus verschiedenen Feldern in der Zelle bestehende charakteristische Muster verwendet werden.
8. Verfahren nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet**, daß die verschiedenen charakteristischen Muster im Durchschnitt über das jeweilige Muster gemessen untereinander gleiche oder ähnliche vom Menschen wahrnehmbare Merkmale aufweisen.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 oder 8, **dadurch gekennzeichnet**, daß die charakteristischen Muster aus für den Sensor verschieden hellen Farben bestehen.
10. Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Sensordaten einem Detektor zugeführt werden, der daraus die Lage einer Zelle in Bezug auf das Sensorkoordinatensystem und ihren Informationsgehalt ermittelt.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Vorrichtung ausgestattet ist mit einem Sensor, der zur Abtastung des Datenstreifens bewegbar ist, einem Mittelwertbildner zur Mittelung der Sensorkoordinaten einer Reihe oder Spalte des Datenstreifens, mit einem Speicher zur Abspeicherung des Mittelwertes, mit einem Subtrahierer zur Bildung der Differenz zwischen dem zuletzt gebildeten und dem vorher abgespeicherten Mittelwert und einer Regeleinrichtung zur Regelung der Abtastgeschwindigkeit, der die gebildete Differenz zugeführt werden kann.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

5/PATS

IC07 Rec'd PCT/PTO 1 0 DEC 2001

10/009345

Method and Device for Synchronization in the Encoding and Decoding of Data  
that are Printed in Data Tapes

The invention relates to a method for synchronization in the encoding and decoding of data on printed supports, in particular of data tapes containing data with information stored two-dimensionally, which may be read by a reading device comprising a linear or surface sensor, in which process during encoding of the data suitable two-dimensional synchronous information is integrated in the data code, the said information being used during decoding for adjusting a two-dimensional adaptive synchronous filter, as well as to a device for carrying out the process, in which context the optically recordable information is typically read by a CCD-line sensor or a CCD-image sensor.

For storing relatively small amounts of information on sections, bar codes having a one-dimensional structure have been known for a long time and are in general use. In order to encode information, bars and their spacings are applied to the object in different widths. A reading device may capture the bar pattern and decode the information. Although the bar pattern covers a surface, the information is arranged only one-dimensionally. If scanning by the reading device is performed obliquely across the bars, the bar widths change, but the ratio of the two widths remains constant so that synchronization between scanning and bar pattern is very simple and generally known. The data density of such codes, however, is a few bits only per square centimeter of printing area, due to the relatively coarse, one-dimensional data structure.

Two-dimensional bar codes, which are less common, contain somewhat larger amounts of information. For data tapes having bar codes, various codes, for example, EAN, are customary, depending on the field of application. Increased data reliability by the provision of redundancy is illustrated in US 3 211 470.

In order to attain a higher data density, data tapes are composed of a plurality of data lines and are supplemented by structures for synchronization. WO 86/05906 describes such a data tape, containing specific synchronization

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



areas serving to adjust the optical reading device to the data lines and to control the so-called scan rate at which the reading device captures line by line while being guided over a data tape. Within a line one interpolates linearly, i.e. synchronization is not performed within the line. In DE 41 07 020 A1 such synchronization areas are evaluated mathematically.

In EP 0 670 555 A1 the synchronization areas are provided in the form of margins of sections of the data tape. The company Cobblestone Software Inc. describes a process at [www.paperdisk.com](http://www.paperdisk.com) having synchronous labels serving as a two-dimensional extension of bar codes. By this measure they aim at accommodating in the form of so-called data tiles data densities of up to 4 megabytes on a sheet of 8 x 11 inches.

A drawback of the known data tapes, consisting of a multitude of data lines, i.e. of information points arranged in lines and columns, is the low attainable data density.

The reason for this resides in the fact that the methods and devices used for encoding and decoding the stored data presuppose that the arrangement of data lines and, therefore, also of the information points is sufficiently linear with regard to the resolution of the sensor, that an intended rectangular data structure of data lines remains at least quadrangular with straight data lines, even if affected by interferences and that the data structure may be transformed back to the original configuration by a turning operation and/or a linear rectification.

These prerequisites can, however, only be complied with readily in the case of relatively small amounts of information, since it is very difficult and costly to technically produce, having regard to the dimensions of a data point, long straight lines, i.e. lines consisting of many data points and, in addition, to prevent the deformation of the data lines due to adverse influences, such as, for example, humidity in the case of a data carrier made of paper and, moreover, to represent them in straight lines on the sensor of the reading device.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

For this reason it was proposed in EP 0 670 555 A1 to divide up the data field into many zones each having its own synchronization frame. The transformation of each of the zones captured by the sensor into the target coordinates for attaining the originally intended data structure, is performed there from the outside, controlled via the synchronization frame and, as a result, irrespective of the contents of the zone. A desirable, internal synchronization within the zone does, however, not take place.

The known techniques provide, therefore, only a low, storable, error-reduced readable and decodable information density. The area so required for certain amounts of data is too large for practical application.

Reducing the size of the printing dots is a possibility for increasing the data density in the known codes. However, in this case, typical image defects such as distortion, astigmatism, coma and shadow images, as they occur by reflections on parallel plates, increase distinctly. The printing process and the image optics then give rise to the fact that the synchronization structures for the reading device appear blurred or distorted, that synchronization to the code fails despite expensive technology, and that decoding becomes incorrect and, therefore, useless.

In order to record large amounts of data, the technology normally uses two basic principles, namely the recording of data on parallel tracks on a tape-like data carrier and the recording of data on parallel or spiral tracks on a rotating data carrier.

For both basic principles a linear arrangement of data lines is selected, in which context, in the case of lower data density, the precise track guidance depends on the precision of the mechanical guidance of tape and writing/reading head while, in the case of higher data density, a reading head follows the respectively selected data line. The signal produced by the reading head from the recorded information of the data carrier experiences temporal, i.e. one-dimensional synchronization according to known methods.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

### Patent Claims

1. Method for synchronization in the decoding of information stored on data tapes having a high data density, in cells positioned two-dimensionally on the said data tape, using a surface or line sensor, **characterized** in that
  - a) a specification is established describing the relative position of the fields of the sensor in relation to the position of the cells,
  - b) the specification is continuously corrected in both dimensions using the relative position of the edges or inner structures of the cells, determined by using the sensor signals of the sensor fields.
2. Method according to claim 1, **characterized in that** the information content of a cell is determined by the sensor signal of a sensor field to be selected on the basis of the specification.
3. Method according to claim 1, **characterized in that** the information content of a cell is determined by the sensor signal of a plurality of sensor fields to be selected on the basis of the specification.
4. Method according to claim 3, **characterized in that** the information content of a cell comprises a plurality of data bits.
5. Method for synchronization in the encoding of data tapes to be decoded in accordance with a method according to claim 1, **characterized in that** two-dimensional synchronous information is integrated into the inner structure of the cells positioned two-dimensionally on the data tape, containing the information to be stored.
6. Method according to claim 5, **characterized in that** the cells repeat themselves periodically in two dimensions with regard to their position on the data tape.

*Replaced by Article 34*

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

7. Method according to claim 5 or 6, **characterized in that** the number of cells containing the same information is limited in both dimensions.
8. Method according to at least one of claims 5 to 7, **characterized in that** for representing the information content of a cell consisting of different fields characteristic patterns existing in the cell are used.
9. Method according to claim 8, **characterized in that** the different characteristic patterns, measured on average across the respective pattern, possess among one another identical or similar characteristics which are perceivable by man.
10. Method according to any one of claims 8 or 9, **characterized in that** the characteristic patterns consist of colors which appear in different degrees of brightness to the sensor.
11. Device for performing a process according to at least one of claims 1 to 4, **characterized in that** the sensor data are supplied to a detector, which determines from the latter the position of a cell in relation to the sensor coordinate system and its information content.
12. Device according to claim 11, **characterized in that** the device comprises a sensor, movable for scanning the data tape, a mean value producing means for centering the sensor coordinates of a row or column of the data tape, a storage means for storing the mean value, a subtracter for producing the difference between the last produced and the previously stored mean value and a control means for controlling the scan rate, to which the produced difference may be fed.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
21. Dezember 2000 (21.12.2000)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 00/77725 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **G06K 19/06,**  
7/14

**AUDIO- UND INFORMATIONSSYSTEME GMBH**  
[DE/DE]; Rheinuferstr. 9, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP00/05329**

(72) Erfinder; und

(22) Internationales Anmeldedatum:  
9. Juni 2000 (09.06.2000)

(75) Erfinder/Anmelder (*nur für US*): **WIRNITZER, Bern-**  
**hard** [DE/DE]; Mühlweg 31, D-69502 Hemsbach (DE).  
**BRUGGER, Andreas** [DE/DE]; Mozartstr. 33, D-67227  
Frankenthal (DE). **KRÜGER, Tilmann** [DE/DE];  
Goethestr. 15, D-67112 Mutterstadt (DE). **MEINERZ,**  
**Detlev** [DE/DE]; L 12, 17-18, D-68161 Mannheim (DE).

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

(74) **Anwalt: ZELLENTIN, Wiger; Zellentin & Partner,**  
Rubensstr. 30, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(30) Angaben zur Priorität:  
199 26 197.0 9. Juni 1999 (09.06.1999) **DE**


(81) **Bestimmungsstaaten (national):** AE, AL, AM, AT, AU,  
AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE,  
DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID,  
IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,  
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL,

(71) **Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme**  
**von US): DATASOUND GESELLSCHAFT ZUR EN-**  
**TWICKLUNG UND VERMARKTUNG DIGITALER**

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) **Title: METHOD AND DEVICE FOR SYNCHRONISATION IN THE ENCODING AND DECODING OF DATA THAT ARE  
PRINTED IN DATA TAPES**

(54) **Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR SYNCHRONISATION BEI KODIERUNG UND DEKODIE-**  
**RUNG VON IN DATENSTREIFEN GEDRUCKTEN DATEN**

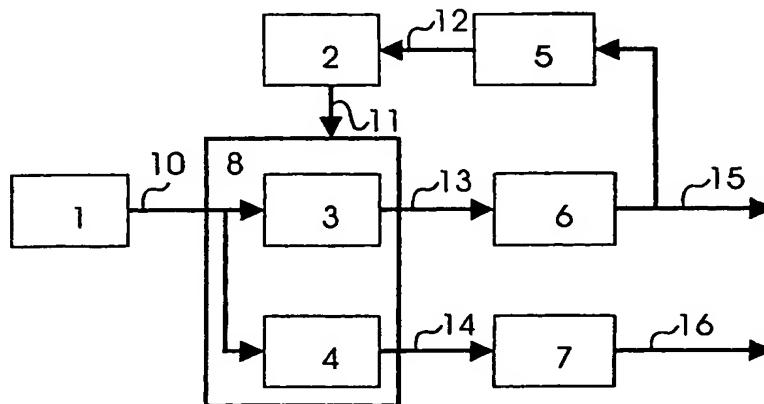

(57) **Abstract:** The invention relates to a method for synchronisation in the decoding of information that is stored on data tapes with a high data density, in cells that are positioned two-dimensionally on said data tape, using a surface or line sensor. First of all, a specification describing the relative position of the fields of the sensor in relation to the position of the cells is established. This specification is continuously corrected in both dimensions using the relative position of the edges or inner structures of the cells, which is determined using the sensor signals of the sensor fields. The invention also relates to a method for assisting synchronisation in the encoding of this information. According to said method, two-dimensional synchronous information is integrated into the inner structure of the cells, which are positioned two-dimensionally on the data tape and contain the stored information. Finally, the invention also relates to a device that has a detector to which the sensor data are supplied, said detector using this data to determine the position of a cell in relation to the sensor co-ordinate system and the information that it contains.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 00/77725 A1



PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ,  
UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

- (84) **Bestimmungsstaaten (regional):** ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Veröffentlicht:**

- Mit internationalem Recherchenbericht.
- Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen.

*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*

(57) **Zusammenfassung:** Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Synchronisation bei der Dekodierung von auf Datenstreifen mit hoher Datendichte in zweidimensional auf dem Datenstreifen positionierten Zellen abgelegter Speicherinformation mit Hilfe eines Flächen oder Zeilensensors, wobei zunächst eine Vorschrift gebildet wird, die die relative Lage der Felder des Sensors in Bezug auf die Position der Zellen beschreibt und diese Vorschrift mittels der durch Sensorsignale der Sensorfelder ermittelbaren relativen Lage von Kanten oder inneren Strukturen der Zellen fortlaufend in beiden Dimensionen nachgeführt wird und ein Verfahren zur Unterstützung der Synchronisation bei der Kodierung dieser Information, wobei in die innere Struktur der zweidimensional auf dem Datenstreifen positionierten und die abgelegte Speicherinformation enthaltenden Zellen eine zweidimensionale Synchroninformation integriert wird, sowie eine Vorrichtung, die einen Detektor aufweist, welchem die Sensordaten zugeführt werden und der daraus die Lage einer Zelle in Bezug auf das Sensorkoordinatensystem und ihren Informationsgehalt ermittelt.

**Verfahren und Vorrichtung zur Synchronisation bei Kodierung und Dekodierung von in Datenstreifen gedruckten Daten**

Die Erfindung betrifft Verfahren zur Synchronisation bei Kodierung und Dekodierung von Daten auf gedruckten Unterlagen, insbesondere von in Datenstreifen mit flächig gespeicherter Information angeordneten Daten, die mittels eines Lesegerätes mit linearem oder flächigem Sensor ausgelesen werden können, wobei bei der Kodierung der Daten geeignete zweidimensionale Synchroninformationen in den Datenkodes intergriert und diese beim Dekodieren zum Nachstellen eines zweidimensionalen adaptiven Synchronfilters genutzt wird sowie eine Vorrichtung zur Durchführung der Verfahren, wobei die optisch erfaßbare Information typischerweise mit einem CCD-Zeilensensor oder einem CCD-Bildsensor ausgelesen wird.

Zur Speicherung relativ kleiner Informationsmengen auf Teilen sind Balkenkodes (Barkodes) in eindimensionalem Aufbau seit langem bekannt und allgemein üblich. Um eine Information zu kodieren, werden Balken und deren Abstände in verschiedenen Breiten auf den Gegenstand aufgebracht. Ein Lesegerät kann das Balkenmuster aufnehmen und die Information dekodieren. Obwohl das Balkenmuster eine Fläche belegt, ist die Information nur eindimensional angeordnet. Bei einer schräg über die Balken verlaufenden Abtastung durch das Lesegerät ändern sich die Breiten der Balken, das Verhältnis der beiden Breiten bleibt jedoch konstant, so daß die Synchronisation zwischen Abtastung und Balkenmuster sehr einfach und allgemein bekannt ist. Die Datendichte derartiger Codes liegt wegen der relativ groben und eindimensionalen Datenstruktur aber nur bei wenigen Bits pro Quadratzentimeter Druckfläche.

Zweidimensionale Balkenkodes, die weniger gebräuchlich sind, enthalten etwas größere Informationsmengen. Üblich sind für Datenstreifen mit Balkenkodes je nach Verwendungsbereich verschiedene Codes, beispielsweise EAN. Eine Erhö-

hung der Datensicherheit durch Einbau von Redundanz ist in der US 3 211 470 dargestellt.

Um höhere Datendichten zu erreichen, werden Datenstreifen aus mehreren Datenlinien aufgebaut und mit Strukturen zur Synchronisation ergänzt. In der WO 86/05906 wird ein solcher Datenstreifen beschrieben, welcher spezielle Synchronisationsgebiete enthält, die dazu dienen, das optische Lesegerät auf die Datenlinien auszurichten und die sogenannte Scan-Rate zu steuern, mit der das Lesegerät Zeile für Zeile aufnimmt, während es über einen Datenstreifen geführt wird. Innerhalb einer Zeile wird linear interpoliert, eine Synchronisation findet also innerhalb der Zeile nicht statt. In der DE 41 07 020 A1 werden solche Synchronisationsgebiete rechnerisch ausgewertet.

In der EP 0 670 555 A1 sind die Synchronisationsgebiete in Form von Rändern von Teilgebieten des Datenstreifens vorgesehen. Die Firma Cobblestone Software Inc. beschreibt unter [www.paperdisk.com](http://www.paperdisk.com) ein Verfahren mit Synchronmarken als zweidimensionale Erweiterung von Balkencodes. Sie will damit Datendichten von bis zu 4 Megabyte auf einen Blatt von 8 Zoll mal 11 Zoll in Form sogenannter Datenfliesen unterbringen können.

Ein Nachteil der bekannten Datenstreifen, welche aus einer Vielzahl von Datenlinien, d. h. aus in Zeilen und Spalten angeordneten Informationspunkten, bestehen, ist die geringe erreichbare Datendichte.

Dies ist darin begründet, daß die verwendeten Verfahren und Vorrichtungen zur Kodierung und Dekodierung der gespeicherten Daten voraussetzen, daß die Anordnung der Datenlinien und damit auch der Informationspunkte bezüglich der Auflösung des Sensors ausreichend geradlinig ist, eine rechteckförmig gedachte Datenstruktur aus Datenlinien auch durch störende Einflüsse zumindest viereckförmig mit geraden Datenlinien bleibt und daß die Datenstruktur durch eine

Drehoperation und/oder eine lineare Entzerrung wieder in die ursprüngliche Form zurücktransformiert werden kann.

Diese Voraussetzungen sind aber nur für relativ kleine Informationsmengen gut einzuhalten, da es sehr schwierig und aufwendig ist, bezogen auf die Maße eines Datenpunktes lange gerade Linien, also Linien aus vielen Datenpunkten, technisch zu erzeugen und zusätzlich die Verformung der Datenlinien durch störende Einflüsse, wie beispielsweise Feuchtigkeit bei einem Datenträger aus Papier, zu verhindern und sie zudem noch auf dem Sensor des Lesegerätes geradlinig abzubilden.

Deshalb wurde in der EP 0 670 555 A1 vorgeschlagen, das Datenfeld in viele Teilgebiete mit jeweils eigenen Synchronisationsrahmen aufzuteilen. Die Transformation jedes vom Sensor erfaßten Teilgebietes in die Zielkoordinaten zur Erzielung der ursprünglich gedachten Datenstruktur erfolgt dort von außen über den Synchronisationsrahmen gesteuert und somit unabhängig vom Inhalt des Teilgebietes. Eine innerhalb der Teilgebiete wünschenswerte innere Synchronisation findet jedoch nicht statt.

Die bekannten Techniken weisen somit nur eine geringe speicherbare und fehlerarm auslesbare und dekodierbare Informationsdichte auf. Die damit für bestimmte Datenmengen erforderliche Fläche ist für die praktische Anwendung zu groß.

Eine Möglichkeit zur Erhöhung der Datendichte bei den bekannten Codes ist die Verkleinerung der Druckpunkte. Hierbei nehmen jedoch typische Abbildungsfehler, wie Verzeichnung, Astigmatismus, Koma und Schattenbilder, wie sie durch Reflexionen an parallelen Platten entstehen deutlich zu. Der Druckprozeß und die Abbildungsoptik bedingen dann, daß die Synchronisationsstrukturen für das Lesegerät unscharf oder verzerrt erscheinen, die Synchronisation auf den Code

auch trotz aufwendiger Technik versagt und die Dekodierung fehlerhaft und damit unbrauchbar wird.

Für die Aufzeichnung hoher Datenmengen werden in der Technik üblicherweise zwei Grundprinzipien eingesetzt, nämlich die Aufzeichnung von Daten in parallelen Spuren auf bandförmigem Datenträger und die Aufzeichnung von Daten auf parallelen oder spiralförmigen Spuren auf rotierendem Datenträger.

Bei beiden Grundprinzipien wird eine lineare Anordnung in Datenlinien gewählt, wobei bei geringerer Datendichte die genaue Spurführung von der Präzision der mechanischen Führung von Band und Schreib-/Lesekopf abhängt, während bei höherer Datendichte ein Lesekopf der jeweils gewählten Datenlinie folgt. Das vom Lesekopf aus der erfaßten Information des Datenträgers gebildete Signal erfährt eine zeitliche, also eindimensionale, Synchronisation nach bekannten Verfahren.

Diese Verfahren der Synchronisation sind nur für eindimensionale Synchronisation über der Zeit entworfen, selbst wenn es sich um geometrisch zweidimensionale darzustellende Objekte handelt. So beschränkt sich beispielsweise die Synchronisation eines Fernsehbildes auf eine reine Zeitsynchronisation mit zeitlichen Synchronimpulsen für Zeile und Bild.

Mit den bekannten Synchronisationsverfahren ist es nicht ohne weiteres möglich, einen aus einer großen Anzahl von linear oder flächig angeordneten Sensorelementen bestehenden Sensor, wie CCD-Zeilensensor oder CCD-Flächensensor, zu verwenden. Da bei diesen Bildsensoren zur Informationsübertragung vom Datenträger auf den Sensor gleichzeitig relativ viele Datenpunkte abgetastet werden, müßte dieser dem geometrischen Verlauf der gleichzeitig auf ihm abgebildeten Datenpunkte folgen, wozu aber eine punktförmige und nicht geradlinig verlaufende Abtastung erforderlich wäre. Falls die Sensorzellen nicht wesentlich kleiner als das Synchronisationsraster sind, versagt in diesem Fall die Synchronisation.

Die Nachteile kleiner Sensorzellen sind jedoch die geringe Lichtempfindlichkeit, der hohe Preis der Sensoren und die hohe Datenmenge beim Auslesen.

Nachteilig an den bekannten Verfahren ist auch die Empfindlichkeit gegen Verschmutzungen, Abnützung oder Verformungen des Datenträgers. Weiterhin sind die groben Daten- und Synchronisationsstrukturen für das menschliche Auge erkennbar und können in verschiedenen Anwendungen und auch bei der Überlagerung zusätzlicher visueller Information störend wirken.

Entscheidend für die erreichbare Datenmenge eines zweidimensionalen Datenstreifens sind seine Abmessungen und die einwandfrei dekodierbare Datendichte. Je größer diese beiden Werte gewählt werden, desto aufwendiger und schwieriger wird die erforderliche Synchronisation.

Die Erfindung hat sich daher die Aufgabe gestellt, auf einem Datenstreifen eine hohe Datendichte zu ermöglichen, wobei eine Kodierung, fehlerarme Dekodierung und korrekte Synchronisierung auch bei erheblichen störenden, auch nichtlinearen, Einflüssen gewährleistet ist, und, daß darüberhinaus die Kodestrukturen so dimensioniert werden können, daß sie mit dem bloßen Auge nicht erkennbar sind und der gespeicherten Information zusätzliche visuelle Information überlagert werden kann.

Die Aufgabe wird durch ein Verfahren zur Synchronisation bei der Dekodierung von auf Datenstreifen mit hoher Datendichte in zweidimensional auf dem Datenstreifen positionierten Zellen abgelegter Speicherinformation mit Hilfe eines Flächen- oder Zeilensensors gelöst, wobei zunächst eine Vorschrift gebildet wird, die die relative Lage der Felder des Sensors in Bezug auf die Position der Zellen beschreibt und diese Vorschrift mittels der durch Sensorsignale der Sensorfelder ermittelbaren relativen Lage von Kanten oder inneren Strukturen der Zellen fortlaufend in beiden Dimensionen nachgeführt wird und durch ein Verfahren zur

Synchronisation bei der Kodierung dieser Information, wobei in die innere Struktur der zweidimensional auf dem Datenstreifen positionierten und die abgelegte Speicherinformation enthaltenden Zellen eine zweidimensionale Synchroninformation integriert wird, sowie durch eine Vorrichtung, die einen Detektor aufweist, welchem die Sensordaten zugeführt werden und der daraus die Lage einer Zelle in Bezug auf das Sensorkoordinatensystem und ihren Informationsgehalt ermittelt.

Unter Synchronisation wird allgemein die Herstellung des Gleichlaufes zwischen zwei Vorgängen verstanden, dementsprechend genügt ein Zeitbezug. Damit ergibt sich für eine Synchronisation realisierendes Verfahren also auch der Bezug auf eine einzige Dimension, die Zeit. Bei der Übertragung von Verfahren und Vorschriften der Nachrichtentechnik auf die Optik wird üblicherweise die Zeit durch eine örtliche Dimension ersetzt, so daß der Begriff der Synchronisation analog auf die Herstellung abbildender Vorschriften angewandt wird.

Unter Vorschriften im Sinne der Erfindung werden Regeln zur Abbildung eines Koordinatensystems auf ein anderes verstanden. Dies können auch Beziehungen, Gleichungen, Funktionen oder Algorithmen sein. Die Technik spricht hier von "Abbildungsvorschriften". Zur Durchführung eines erfindungsgemäßen Verfahrens kann die Umsetzung der Vorschriften in Algorithmen vorteilhaft sein.

Die Synchronisation der vom Sensor eines Lesegerätes von einem Datenstreifen ausgelesenen Information ist erfindungsgemäß zweidimensional und bezieht sich wegen Abbildungs- und Abtastfehlern sowie Änderungen der abzutastenden Fläche, beispielsweise durch Feuchtigkeit bei einem Datenträger aus Papier, auf ein Koordinatensystem, das möglicherweise weder orthogonal noch gradlinig noch gleichmäßig geteilt ist.

Nur bei relativ geringer Datendichte und kleiner Flächenausdehnung eines durch Synchronrahmen eingegrenzten zu lesenden Bereiches des Datenstreifens



könnte auf eine Synchronisation innerhalb eines solchen Bereiches, also auf innere Synchronisation verzichtet werden, das sich ergebende Koordinatensystem des Bereichsbildes linear angenähert und die ausgelesene Information durch übliche Koordinatentransformation in das den ursprünglichen Daten entsprechende Zielkoordinatensystem transformiert werden.

Erfindungsgemäß wird bei der Kodierung der Daten eine geeignete zweidimensionale Synchroninformation in die durch die Daten bestimmten Muster integriert und beim Dekodieren zum Nachstellen eines zweidimensionalen adaptiven Synchronfilters genutzt, so daß auch Datenstreifen mit großen Abmessungen, die nur einen einzigen nicht durch Synchronmarken unterbrochenen zu lesenden Bereich aufweisen, sehr dicht kodiert und fehlerarm dekodiert werden können.

Ein Datenstreifen wird dabei zweidimensional in periodisch wiederholbare Zellen untergliedert. Die zu kodierende Information, welche in diesen Zellen abgelegt wird, ist dagegen zumindest dreidimensional strukturiert, wobei z. B. eine Dimension der Länge des Datenstreifens, eine weitere seiner Breite und die dritte der Informationstiefe jeder Zelle des Datenstreifens entspricht.

In Sonderfällen kann jede der drei Dimensionen die Länge 1 haben, beispielsweise der Datenstreifen nur aus einer Zeile oder einer Spalte bestehen oder nur ein Bit pro Zelle abgespeichert werden.

Auch die Hinzunahme weiterer Dimensionen entsprechend technischen Merkmalen eines Datenstreifens ist möglich. So kann beispielsweise eine Dimension der Tiefe im Datenstreifen bei mehrlagigen Datenstreifen entsprechen, eine oder mehrere der Farbdimensionen der für den Kode auf dem Datenstreifen aufgetragenen Farbe.

Hohe Informationsdichten können vorteilhaft dadurch erreicht werden, daß in einer Zelle mehrere Informationsbits gespeichert werden, wobei zu jeder möglichen Kombination von in einer Zelle speicherbaren Informationsbits ein eigenes Muster gehört.

Die Zellen weisen bevorzugt eine rechteckige Form auf und werden orthogonal aneinandergesetzt. Sie können aber auch andere Formen haben und z. B. parkettartig zu einem Datenstreifen zusammengesetzt werden. Die Zellen können zudem aus einem oder mehreren Feldern bestehen.

Bei einem ausgedehnten Koordinatensystem, das über die Fläche des Datenstreifens betrachtet keine genau bekannte oder zumindest konstante Teilung noch einen genau bekannten oder zumindest konstanten Winkel zwischen den Achsen aufweist, muß das Koordinatensystem in beiden Achsen mit fortlaufendem Abtastprozeß fortlaufend synchronisiert werden. Nur dadurch wird eine fortlaufende Zuordnung der Information einer Zelle des Datenstreifens, die aus der mit dem Sensor ermittelten Bildintensität der Felder dieser Zelle ermittelt wird, zu den Zielkoordinaten ermöglicht.

Dazu wird erfindungsgemäß ein mathematisches Modell der Synchronisation, das eine Abbildung der durch verschiedene Einflüsse, wie Feuchtigkeit oder Fehler der optischen Abbildung, nichtlinear verfälschten Koordinaten des Datenstreifens in das Zielkoordinatensystem beschreibt, fortlaufend adaptiv im Sinne einer adaptiven Regelung korrigiert.

Als Grundstruktur dieses mathematischen Modells dient vorteilhaft ein zweidimensionales Netz aus viereckigen Maschen, das eine relativ feine Struktur, also kleine Maschengröße benötigt, und bei dem die Koordinaten innerhalb einer Masche zweidimensional linear interpoliert werden. Bevorzugt wird jedoch ein zweidimensionaler Spline, beispielsweise ein B-Spline, welcher erheblich weniger

Stützpunkte benötigt aber sehr gut an die Eigenschaften der Regelstrecke anpaßbar ist.

Für den Fall, daß jede Zelle nur aus einem Feld besteht, wird in einer besonders bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung die Anzahl derjenigen Zellen, welche die gleiche Information aufweisen, in den weiteren Dimensionen der Information (z. B. Länge und Breite des Datenstreifens) beschränkt.

Die innere zweidimensionale Synchronisation erfolgt erfindungsgemäß dann an den Zellenrändern. Werden beispielsweise rechteckige Zellen in dichter und orthogonaler Packung verwendet, so wird mit den Übergängen zwischen Zellen mit unterschiedlicher Information in einer der beiden Dimensionen des Datenstreifens, z. B. in Zeilenrichtung, aus der Position des Übergangs die der aktuellen Zeilenposition zuzuordnende Spaltensynchronisationsinformation ermittelt. Mit den Übergängen zwischen Zellen mit unterschiedlicher Information in der zweiten Dimension, z. B. der Spaltenrichtung, wird dann die der aktuellen Spaltenposition zuzuordnende Zeilensynchronisationsinformation ermittelt.

Der Vorteil der Beschränkung der Anzahl von Zellen mit gleicher Information in der zweiten Dimension, beispielsweise der Spaltenrichtung, ist, daß verhindert wird, daß mehr als eine einstellbare Anzahl gleicher Zeilen oder gleicher Teile von Zeilen auf dem Datenstreifen dargestellt wird.

Es gibt eine Reihe von geeigneten Methoden, die erfindungsgemäß eingesetzt werden können diese Ziele zu erreichen, wobei diese einzeln oder in Kombination gewählt werden können. So beispielsweise die Aufnahme von Angaben über eine Anzahl von Wiederholungen, zusätzlich eingefügte Synchronmuster, die die Position von Datenkodes innerhalb einer Zeile beziehungsweise Spalte verschieben, die Aufnahme von Paritätsbits mit ungerader Parität für eine zu kodierende ungeradzahlige Anzahl von Datenbits oder Kodes, die sicherstellen, daß nicht alle Bits

in den sich aus Datenbits und Paritätsbit ergebenden Kodewörtern von der Wertigkeit NULL oder EINS sind.

Weiterhin sind auch Methoden geeignet, wie sie zur Reduzierung der zu übertragenden Daten bei Facsimile-Verfahren eingesetzt werden.

Wird bei einer Kodierung von einem Bit pro Zelle auf eine innere Zellenstruktur verzichtet, so stellt beispielsweise eine schwarze Zelle eine NULL, eine weiße Zelle eine EINS dar. Die erfindungsgemäße zweidimensionale Synchronisation des Auslesens eines solchen Datenstreifens kann dann nicht an einer inneren Struktur der Zelle vorgenommen werden, sondern nur an ihren Außenkanten, und zwar dort, wo verschiedenfarbige Zellen aneinanderstoßen.

Solche Übergänge können zur zweidimensionalen Synchronisation herangezogen werden, wobei Übergänge mit im Sinne des Zielkoordinatensystems überwiegend horizontalem Verlauf zur Spaltensynchronisation und solche mit überwiegend vertikalem Verlauf zur Zeilensynchronisation verwendet werden. Dabei kann die Richtung des Überganges berücksichtigt werden, um bestimmte Eigenschaften der regelungstechnischen Strecke, wie beispielsweise die Kodierung, den Druck des Datenstreifens und die Abtastung einzubeziehen. So kann bei zum Verlaufen neigender Druckfarbe kompensiert werden, daß der Übergang von Schwarz nach Weiß in Richtung Weiß verschoben ist.

Das auf dem Sensor nach der Aufnahme durch das Lesegerät erwartete Bild möglicher Muster einer Zelle hängt von verschiedenen Einflußgrößen ab, darunter beispielsweise die Lage der Zelle auf dem Datenstreifen, die Druckfarbe, Eigenschaften unterschiedlicher Datenträgermaterialien, ungleichmäßige Abtastung oder Verzeichnungen der Optik.

Die Zellen werden vorteilhaft in ihrer Form, Lage und Gestaltung so ausgelegt, daß sie mit den eingesetzten Übertragungstechniken gut und sicher hergestellt werden können und nach der Übertragung vom Lesegerät möglichst gut erkannt werden. So können erhebliche Verbesserungen z. B. beim Druck dadurch erreicht werden, daß der gewünschte Druckpunkt mit einem feineren Belichterraster erzeugt wird, also ein Druckfeld aus mehreren Belichterpunkten zusammengesetzt wird. Damit sind innere Strukturen der Felder erzeugbar, die störende Eigenschaften des Druckprozesses kompensieren können.

Darüber hinaus können Zellen aus mehreren Feldern bestehen.

Durch die Wahl von Form und Lage der Zellen und/oder der Felder in den Zellen ist es möglich, technische Randbedingungen der Strecke zwischen einer Kodierung der gewünschten Information und ihrer Dekodierung, wie beispielsweise verlaufende Druckfarbe, mangelnde Schärfe einer verwendeten Optik und/oder anisotropes Verhalten von Gliedern der Strecke, zu berücksichtigen.

So weisen in der Drucktechnik verwendete Belichter ein orthogonales Koordinatensystem ihrer zu belichtenden Punkte auf. Die Auflösung des Rasters liegt oft bereits bei acht Mikrometern, von weiteren Verfeinerungen ist auszugehen. Beim Druck eines Datenstreifens kann nicht unbedingt vorausgesetzt werden, daß auch so feine Druckpunkte sicher erzeugt werden können.

Vorteilhaft wird dementsprechend ein gröberes Punktraster für den Datenstreifen gewählt. So können Form und/oder Positionierung der Punkte auf dem Datenstreifen aber durch die Auswahl der einen Druckpunkt bestimmenden Rasterpunkte des Belichters und deren Lage in dessen Koordinatensystem gestaltet werden. Hat der Belichter beispielsweise ein Raster von acht Mikrometern, so kann bei einer Druckpunktgröße von 32 Mikrometern jeder Druckpunkt aus 16 Belichterpunkten zusammengesetzt und mit acht Mikrometern Ortsauflösung auf dem Datenstreifen positioniert werden.

Bevorzugt wird das aus den Zellen gebildete zweidimensionale Muster so gestaltet, daß es vom menschlichen Auge nicht auflösbar ist. Dies wird dadurch erreicht, daß die geometrische Struktur innerhalb der Zellen feiner als die Ortsauflösung des Auges und die durchschnittliche Farbe der benachbarten Zellen gleich sind. Jeder der möglichen Informationen einer Zelle ist erfindungsgemäß ein charakteristisches zweidimensionales Muster zugeordnet. So ist beispielsweise bei einer Informationstiefe von einem Bit pro Zelle eine Aufteilung der Zelle in zwei Reihen zu je zwei Feldern sinnvoll. Von den 16 möglichen Mustern sind sechs zur Hälfte schwarz, von denen zum Beispiel die zwei als charakteristische ausgewählt werden, die zwei schwarze Felder in diagonalen Anordnung aufweisen, wobei dem charakteristischen Muster mit der einen Diagonalenrichtung der Wert NULL, dem mit der anderen der Wert EINS zugeordnet wird. So wird das Muster, dem der Wert EINS zugeordnet ist, für den zu kodierenden Wert NULL durch sein Negativbild ersetzt.

Dies ist auch für komplexere innere Strukturen einer Zelle möglich, beispielsweise bei einem schwarzen Kreuz auf weißem Grund für den Wert NULL und ein weißes Kreuz auf schwarzem Grund für den Wert EINS.

Bei derartiger Innenstruktur von Zellen kann die für die Synchronisation benötigte Lageinformation in beiden Dimensionen bei jeder einzelnen Zelle ermittelt und der adaptiven Regelung zugeführt werden. Damit kann die Synchronisierung sehr fein und steif erfolgen, womit auch starke Verzerrungen ausgeregelt werden können. Ebenso ist es möglich, bei einer Zelle mit zwei Reihen zu je zwei Feldern vier charakteristische Muster entsprechend einer zu kodierenden Information von 2 Bits oder sogar sechs charakteristische Muster vorzusehen, die alle zur Hälfte schwarz sind. Für das Auge ergibt sich auch dann eine einheitliche unstrukturierte graue Fläche unabhängig von der kodierten Information.

Bei einer größeren Informationstiefe der Zellen erhöht sich die entsprechende Anzahl an notwendigen verschiedenen charakteristischen Mustern, bei vier Bit pro Zelle beispielsweise auf sechzehn. Eine vorteilhafte Aufteilung der Zelle in sechs Felder erlaubt die Verwendung von bis zu 20 charakteristischen Mustern, wenn als Vorbedingung gewählt wird, daß die Hälfte aller Felder schwarz sein soll. Werden geringere Anforderungen an die Gleichmäßigkeit der durchschnittlichen Farbe der Zellen gestellt, können zur Definition der charakteristischen Muster auch solche mit nur zwei weißen oder schwarzen Feldern mit herangezogen werden, um so beispielsweise 32 charakteristische Muster zu erhalten, mit denen fünf Bit pro Zelle kodiert werden können.

Bei einer Auswahl der verwendeten charakteristischen Muster, die gewählten vorgegebenen Randbedingungen genügen, aus einer größeren Anzahl möglicher charakteristischer Muster werden vorzugsweise zwei Kriterien verwendet, nämlich erstens eine weitgehende Vermeidung datentechnisch ähnlicher Muster und zweitens die Vermeidung optisch störender Muster.

Die zu kodierende Information kann die Dekodierung mit bestimmten Verfahren insbesondere bei Inanspruchnahme von Toleranzen erschweren. So ist im NRZ-Verfahren die Anzahl von aufeinanderfolgenden Bits der gleichen Wertigkeit NULL beziehungsweise EINS nur bei konstantem Takt fehlerfrei feststellbar. Bei der dreidimensionalen Strukturierung der zu kodierenden Information ist daher eine Lauflängenbegrenzung von Unterstrukturen mit gleicher Information zur Verbesserung der Synchronisation und/oder der optischen Gestaltung vorteilhaft.

Auch kann die zu kodierende Information mit dem bloßen Auge erkennbare Strukturen hervorrufen. In diesem Fall ist es vorteilhaft, störende Unterstrukturen durch andere Unterstrukturen, denen die gewünschte Information zugewiesen wird, zu ersetzen.

Die Überlagerung von für das Auge erkennbarer bildhafter Information kann erfindungsgemäß durch Veränderung der Druckfarbe erfolgen, wobei diese für das Lesegerät weitgehend unbemerkt bleiben kann. Wird zum Beispiel ein optisches Lesegerät mit rotem Fenster beziehungsweise roter Beleuchtung verwendet, so erscheinen Druckfarben ohne Rotanteil, also grün, gelb, blau oder schwarz, für das Lesegerät in ähnlicher Bildintensität, nicht jedoch für das Auge.

Während bei den bekannten Codes mit hoher Datendichte wellige Unterlagen, verzogene Papierträger und geringe Ungleichmäßigkeiten bei der Bewegung des Lesegerätes besonders kritisch sind, weil die Synchronisation auf den Code und das Abspeichern der ermittelten Daten ohne Versatz im Zielkoordinatensystem versagt, ist es bei dem erfindungsgemäßen Verfahren trotz erheblicher Welligkeiten möglich, die Synchronisation während des Abtastvorganges aufrechtzuerhalten. Sogar die sonst nötigen Gebiete mit Druckmustern zur Synchronisation können entfallen. Dies ist für einen grafisch ansprechend gestalteten Datenstreifen besonders wichtig.

Zum Dekodieren werden die Datenstreifen mit einem Gerät eingelesen, dessen Ortsauflösung vorteilhaft mindestens doppelt so hoch wie die des menschlichen Auges ist. Damit weisen die Sensoren des Lesegerätes ein örtliches Raster auf. Handelt es sich bei dem Sensor um einen relativ zum Datenstreifen bewegten Zeilensensor, so kann sich die örtliche Abtastfrequenz in Bewegungsrichtung mit der Abtastgeschwindigkeit ändern, während sich die örtliche Abtastfrequenz quer dazu beispielsweise durch Sensortoleranzen und Abbildungsfehler der Optik, die den Datenstreifen auf dem Sensor abbildet, ändern kann.



Im folgenden wird die Erfindung anhand von Zeichnungen und Ausführungsbeispielen erläutert. Dabei zeigen:

**Fig. 1** mögliche Kodierungen einer Zelle mit zwei Reihen zu je zwei Feldern,

**Fig. 2** mögliche Kodierungen einer Zelle gleicher durchschnittlicher Helligkeit mit drei Reihen zu je zwei Feldern,

**Fig. 3** ein Beispiel einer Zelle für auslaufende Druckfarbe,

**Fig. 4** zwei verschiedene Raster zur Positionierung der Zelle aus Figur 3,

**Fig. 5** den schematischen Aufbau einer Vorrichtung zur Durchführung der erfindungsgemäßen Verarbeitungsschritte zum Dekodieren des Codes und

**Fig. 6** eine vereinfachte beispielhafte Darstellung gedruckter Zellen sowohl im Sensorkoordinatensystem als auch im Zielkoordinatensystem.

**Figur 1** zeigt alle Möglichkeiten der Kodierung einer Zelle mit zwei Reihen zu je zwei Feldern. Wird beispielsweise einem weißen Feld die Wertigkeit NULL und einem schwarzen Feld die Wertigkeit EINS zugewiesen, so ergibt sich in einer möglichen Gewichtung der Felder die jeweils unter der Zelle angegebene hexadezimale Kodierung zwischen 0 entsprechend 0H (dezimal 0) und F entsprechend FH (dezimal 15). Soll nur ein Bit Information in einer solchen Zelle kodiert werden, so ist die Wahl der Zellen 6, beispielsweise für die NULL, und 9, beispielsweise für die EINS, vorteilhaft, die beide die gleiche durchschnittliche Helligkeit aufweisen und bezüglich der visuellen Beurteilung eine besonders feine Struktur ergeben. Mit einem einfachen Detektor lassen sich zum ersten diese beiden Zellen von den anderen unterscheiden, zum zweiten das Informationsbit dekodieren und zum dritten die Lage der Zelle bezüglich des Rasters des Zielkoordinatensystems besonders genau bestimmen und so zur Regelung der Synchronisierung heranziehen.

**Figur 2** zeigt von den 64 Möglichkeiten der Kodierung einer Zelle mit drei Reihen zu je zwei Feldern die 20 Möglichkeiten, bei denen die Hälfte der Felder einer

Zelle schwarz ist. Wird beispielsweise einem weißen Feld die Wertigkeit NULL und einem schwarzen Feld die Wertigkeit EINS zugewiesen, so ergibt sich in einer möglichen Gewichtung der Felder die jeweils unter der Zelle angegebene hexadezimale Kodierung zwischen 00 entsprechend 00H (dezimal 0) und 3F entsprechend 3FH (dezimal 63). Verwendet man nur die dargestellten 20 Möglichkeiten, so erhält man eine konstante durchschnittliche Helligkeit. Zur Regelung der Synchronisation ist es besonders vorteilhaft, auf die Zellen mit der hexadezimalen Kodierung 15, 2A, 31 und 32 zu verzichten, da die Zellen mit der hexadezimalen Kodierung 15 und 2A in vertikaler Richtung, die mit der hexadezimalen Kodierung 31 und 32 in horizontaler Richtung in einer Spalte beziehungsweise Reihe gleicher Information beim Dekodieren nicht rastergenau getrennt werden können. Um die Dekodiersicherheit zu erhöhen, kann eine Auswahl der zu verwendenden Kodierungen der Zellen unter datensicherungsmäßig üblichen Gesichtspunkten, wie der Hammingdistanz, oder unter Gesichtspunkten der einfachen Erstellung oder der effektiven Realisierung der Detektoren getroffen werden.

**Figur 3** zeigt ein Beispiel für eine Zellenform oder für eine Felderkodierung einer rechteckigen Zelle, die entworfen wurde, um beim Druckprozeß auslaufende Farben daran hindern zu können, mit der Farbe von Nachbarzellen zu verlaufen.

**Figur 4** zeigt die periodische Wiederholung von Zellen mit willkürlicher Information. Beispielsweise entsprechen die rein weißen Zellen dem Wert NULL, die teils schwarzen Zellen dem Wert EINS. Im Teil A der Figur 4 ist gezeigt, daß eine Sicherheit gegen das Zusammenlaufen der Druckfarbe von Nachbarzellen mit der Zelle aus Figur 3 in einem orthogonalen Koordinatensystem nur teilweise erreicht wird, während im Teil B erkennbar ist, daß bei einer Änderung des Koordinatensystems die Farbe schon sehr weit laufen müßte, damit sie Nachbarzellen verbindet.

**Figur 5** zeigt schematisch die wesentlichen Teile einer Vorrichtung zur Durchführung des beanspruchten Verfahrens. Die vorzugsweise digitalisierten Sensordaten 10 des Sensors 1 werden dem Detektor 8 zugeführt und dort vom Synchronlagedekoder 3 und von der Mustererkennung 4 unter Verwendung der Detektionsparameter 11 verarbeitet. Dabei ermittelt der Synchronlagedekoder 3 die Abweichung der Istlage der Sensordaten 10 von der nächsten Synchronlage und gibt diese in Form des Synchronschlüssels 13 zur Istlageberechnung 6 weiter. Die Istlageberechnung 6 berechnet die wahrscheinliche Istlage aus den Synchronschlüsseln der zweidimensional benachbart liegenden Sensordaten und gibt das Ergebnis als Lageinformation 15 an die Parameterberechnung 5 und zur weiteren Verwendung nach außen ab. In der Mustererkennung 4 ermittelt der Detektor 8, ob eines der charakteristischen Muster und gegebenenfalls welches vorliegt und gibt den entsprechenden Musterschlüssel 14 an die Bitmusterzuordnung 7 weiter, die die auszugebende Bitfolge 16 ermittelt. In der Parameterberechnung 5 werden aus der Lageinformation 15 und den bisherigen im Parameterspeicher 2 gespeicherten Detektionsparametern die neuen Detektionsparameter 12 berechnet und im Parameterspeicher 2 gespeichert. Dort stehen sie dem Detektor 8 für den nächsten Zyklus zur Verfügung. Die Parameter für den Detektor 8 berücksichtigen unter anderem regionale Maßstabsverzerrungen, Lageverschiebungen und Verdrehungen, also solche auch kleiner Bereiche. Die Lageinformation 15 kann zur Festlegung der Adresse dienen, unter der die Bitfolge 16 in einem Ergebnisspeicher abgelegt werden kann.

In **Figur 6** ist eine vereinfachte beispielhafte Darstellung gedruckter Zellen sowohl im Sensorkoordinatensystem als auch im Zielkoordinatensystem gezeigt. Das Sensorkoordinatensystem ist ohne Beschränkung der Allgemeinheit in dieser Darstellung willkürlich als Bezugssystem gewählt worden. Es hat als eine Dimension Spalten, von denen die hier mit T-2 bis T+8 bezeichneten dargestellt sind, in der zweiten Dimension Zeilen, von denen die hier mit U-2 bis U+8 bezeichneten dargestellt sind. Entsprechend hat das Zielkoordinatensystem zwei Dimensionen,

dargestellt sind die Spalten  $N-1$  bis  $N+9$  sowie die Zeilen  $M-1$  bis  $M+5$ . Bezogen auf das Sensorkoordinatensystem ist das Zielkoordinatensystem weder gradlinig noch gleichmäßig geteilt, in sich ist es auch nicht orthogonal. Bezogen auf den Sensor ist auch die Darstellung des gedruckten Musters stark vereinfacht.

So sind die Übergänge zwischen Schwarz und Weiß höchstens auf dem Datenstreifen noch scharfkantig, die Abbildung auf den Sensor aber ist unscharf, die Breite des Übergangsbereiches liegt bei hoher Datendichte etwa in gleicher Größenordnung wie die Sensorteilung entsprechend der Teilung des Sensorkoordinatensystems.

Wird als Sensor ein Zeilensensor verwendet, so liegt die Teilung des Sensorkoordinatensystems in einer Achse durch die Einteilung der empfindlichen Flächen des Sensors fest, in der zweiten Achse wird sie beispielsweise durch die Abtastgeschwindigkeit des Sensors relativ zum Datenstreifen bestimmt, so daß inkonstante Abtastgeschwindigkeit zu einer Verzerrung führt, die jedoch mit in das Zielkoordinatensystem gerechnet und gegebenenfalls zur Regelung der Abtastgeschwindigkeit herangezogen werden kann.

Im Koordinatensystem der Ausgangsinformation, das dem Zielkoordinatensystem entsprechen soll, ist das hier schraffiert dargestellte Beispiel eines gedruckten Musters so gewählt, daß die Zellen mit den Koordinaten  $(M, N+6)$ ,  $(M+1, N+6)$  und  $(M+2, N+5)$  schwarz sein sollen. Dargestellt ist, wie beispielsweise durch den Druckprozeß die Kanten des gedruckten Musters nicht mit den vorgesehenen Zellengrenzen des Zielkoordinatensystems übereinstimmen. Hinzu kommt die Unschärfe der Abbildung auf den Sensor sowie die örtliche Transferfunktion des Sensors selbst.

Bei der Verarbeitung der vom Sensor ermittelten Daten, die beispielsweise den vom Sensor jedem Feld des Sensorkoordinatensystems zugewiesenen Helligkeitswerten entsprechen, werden die einzelnen Felder unterschiedlich genutzt:

für das Feld (T+4, U-3) entfällt eine Nutzung, weil seine Position einer Ecke des Zielkoordinatensystems entspricht;  
die Felder (T+3, U+1) und (T+4, U+1) werden zur Synchronisation der Spaltenkoordinate N+6 genutzt, weil sie einen Weiß-Schwarz-Übergang innerhalb einer Zeile des Zielkoordinatensystems darstellen;  
die Felder (T, U+5) und (T, U+6) werden zur Synchronisation der Zeilenkoordinate M+2 genutzt, weil sie einen Weiß-Schwarz-Übergang innerhalb einer Spalte des Zielkoordinatensystems darstellen;  
das Feld (T+5, U+1) wird als Dateninformation für die Zielkoordinate (M, N+6) genutzt, weil es weit genug von den Rändern des Zielfeldes entfernt liegt;  
für die Felder (T+4, U+2) und (T+4, U+3) entfällt eine Nutzung, da kein Schwarz-Weiß-Übergang beziehungsweise Weiß-Schwarz-Übergang vorliegt, der zur Synchronisierung herangezogen werden könnte.

Entsprechend können die ausreichend weit innerhalb einer Zeile des Zielkoordinatensystems liegenden Farbübergänge zur Spaltensynchronisation, die ausreichend weit innerhalb einer Spalte des Zielkoordinatensystems liegenden zur Zeilensynchronisation des Zielkoordinatensystems beitragen und die ausreichend weit innerhalb von Zeile und Spalte des Zielkoordinatensystems liegenden Felder des Sensorkoordinatensystems zur Datenbestimmung der entsprechenden Zelle genutzt werden.

Wird mit hoher Datendichte gearbeitet, so sind die Zellen des Zielkoordinatensystems relativ klein, die Felder des Sensorkoordinatensystems noch kleiner. Sollen die Daten eines Datenstreifens in kurzer Zeit ausgelesen werden, so muß das mit hoher Frequenz erfolgen, beispielsweise mit einer Lesegeschwindigkeit von mehreren Millionen Sensorfeldern pro Sekunde.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren können davon allein durch eine ausreichend gute Synchronisation die Sensorfelder festgestellt werden, die zur Syn-

chronisation oder zur Datenfestlegung beitragen können, beispielsweise die, die in einer Zelle des Zielkoordinatensystems den Zellenkantenmitten beziehungsweise der Zellenmitte am nächsten liegenden fünf Sensorfelder.

Bei Berücksichtigung der Nachbarzellen läßt sich die durchschnittliche Anzahl zu berücksichtigender Sensorfelder pro Zelle noch erheblich weiter absenken. Sind z. B. zwei benachbarte Zellen von gleicher Farbe, so entfällt der Farbübergang. Noch weiter absenken läßt sich die Anzahl zu berücksichtigender Sensorfelder pro Zelle dadurch, daß in den Bereichen, in denen die zur Synchronisation einer Dimension, beispielsweise der Zeile des Zielkoordinatensystems, heranziehbaren Felder sehr dicht liegen, nur eine Untermenge von ihnen tatsächlich zur Synchronisation herangezogen wird.

Werden die Sensorwerte, beispielsweise die Helligkeit der Sensorfelder, analog oder digital mit mehr als einem Bit aufgelöst verarbeitet, so können die Koordinaten eines Helligkeitsübergangs aus den Helligkeitswerten der zugehörigen Sensorfelder nicht nur auf Kanten des Sensorkoordinatensystems bezogen, sondern noch weiter aufgelöst werden. Entsprechend kann die Datenfestlegung durch diejenige Sensorzelle erfolgen, die von den nicht in der Nähe des Zellenrandes liegenden Sensorzellen den extremen, also maximalen beziehungsweise minimalen Helligkeitswert aufweist.

Bei der Verarbeitung binärer Helligkeitswerte, also einer Auflösung von nur einem Bit, können die Koordinaten eines Helligkeitsübergangs zunächst nur auf Kanten des Sensorkoordinatensystems bezogen werden. Es können jedoch auch dann die Positionen der Zellengrenzen genauer abgeschätzt werden, indem benachbarte Helligkeitsübergänge mit einbezogen werden, etwa im in Figur 6 dargestellten Beispiel durch gemeinsame Berücksichtigung der Übergänge  $(T+3, U+1)$ - $(T+4, U+1)$  und  $(T+2, U+4)$ - $(T+3, U+4)$  und  $(T+1, U+7)$ - $(T+2, U+7)$ . Entsprechend kann die Datenfestlegung durch Mittelwertbildung der Helligkeitswerte der nicht in

der Nähe des Zellenrandes liegenden Sensorzellen mit Grenzwertabfrage erfolgen.

Der Prozeß einer Abbildung des vorgefundenen Sensorkoordinatensystems auf das gewünschte Zielkoordinatensystem kann in Form eines zweidimensionalen polygonalen Netzes, wie es für Finite-Elemente-Verfahren verwendet wird, durch zweidimensionale Splines oder durch mehrdimensionale Approximations-Verfahren erfolgen.

Die für das Abspeichern der ermittelten Daten erforderlichen Koordinaten des Zielkoordinatensystems sind in der Regel ganzzahlig. Dennoch kann es vorteilhaft sein, die Position von Sensorfeldern im Zielkoordinatensystem höher aufzulösen. Wenn mit  $x$  die Spalte und mit  $y$  die Zeile im Sensorkoordinatensystem, mit  $a$  die Spalte und mit  $b$  die Zeile im Zielkoordinatensystem bezeichnet werden, so kann die Abbildung vom Sensorkoordinatensystem in das Zielkoordinatensystem durch zwei Vorschriften  $f$  und  $g$  mit  $a=f(x, y)$  und  $b=g(x,y)$  erreicht werden. Diese Vorschriften können unter anderem Polygone, Polynome, Bezierkurven oder B-Splines sein, aber auch schrittweise Verfahren.

Bei Verwendung eines Zeilensensors werden die Helligkeitswerte der Felder einer Sensorzeile gleichzeitig erfaßt und sequentiell mit hoher Frequenz der Weiterverarbeitung zugeleitet. In diesem Falle ist es vorteilhaft, zu Beginn der Verarbeitung der Helligkeitswerte einer Sensorzeile die Vorschriften  $f_y$  und  $g_y$  mit  $a=f_y(x)$  und  $b=g_y(x)$  aus den Vorschriften  $f$  und  $g$  zu bilden, die dann nur noch von einer Variablen  $x$  abhängen.

Vorteilhaft wird auch, eine rein inkrementale Auswertung der Vorschriften  $f_y$  und  $g_y$  angemessen berücksichtigt, da die Helligkeitswerte sequentiell eintreffen. Bei entsprechender Realisierung der Vorschriften kann die Entscheidung, ob für ein Feld die Verwendung seines Helligkeitswertes eine und gegebenenfalls welche

Bedeutung hat, von einzelnen Bits einer digitalen Darstellung der Werte  $a(x, y)$  und  $b(x, y)$  bestimmbar gemacht werden. So könnten die Kombination 00 für die ersten beiden Nachkommabits für vordere Randlage, die Kombination 11 für hintere Randlage und die Kombinationen 01 und 10 für Mittenlage stehen. Zur Synchronisation würden dann beispielsweise nur Sensorfelder mit Kombinationen herangezogen, die bei einer Dimension Mittenlage, bei der anderen Randlage anzeigen, zur Datenbestimmung nur solche, die in beiden Dimensionen Mittenlage in einer Zelle des Zielkoordinatensystems aufweisen.

Werden Digitale Signalprozessoren eingesetzt, so können die zu den Verfahren gehörenden Vorschriften in Gleitkommaarithmetik oder in Festkommaarithmetik realisiert werden. Es kann vorteilhaft sein, Teile der Verfahren im Sinne von Abbildungsvorgängen auf Tabellenverarbeitung zu stützen. Um den benötigten Speicherplatz möglichst gering zu halten, kann auf das Speichern nicht benötigter oder nicht mehr benötigter Helligkeitswerte von Sensorfeldern verzichtet werden. Gleichzeitig wird damit die Verarbeitung auf das erforderliche Maß reduziert.

Um das Einschwingen des Prozesses zu Beginn der Abtastung eines Datenstreifens zu erleichtern, kann die Abbildung durch geeignete Schätzung der Prozeßparameter unterstützt werden. Entsprechend der örtlichen Dichte der Synchronisationsinformationen können regelungstechnische Verfahren zur Fortführung und Regelung der Abbildung verwendet werden, wie Glättung, Mittelwertbildung, Störgrößenaufschaltung oder adaptive Regelung.

Die in den Figuren als Schwarz oder Weiß dargestellten Flächen können natürlich gegeneinander vertauscht werden. Schwarz bedeutet geringe Helligkeit des Bildes des Datenstreifens auf dem Sensor, Weiß hohe Helligkeit, jeweils bezogen auf das vom Sensor ausgewertete Farbspektrum. So können für den Menschen gleich hell wirkende Farben für den Sensor aufgrund von Filtern oder farbiger Beleuchtung des Datenstreifens unterschiedlich hell wirken.



Werden die Zellen in Felder aufgeteilt und mit vorgegebenen Mustern gefüllt, so können die Betrachtungen bezüglich der Synchronisierung auf die inneren Strukturen der Zellen erweitert werden. Beim Vergleich einer Zelle mit den vorgesehenen möglichen Mustern, beispielsweise in Form einer zweidimensionalen Kreuzkorrelation, kann das Muster mit der höchsten Übereinstimmung, entsprechend dem größten Korrelationskoeffizienten, die zum Muster gehörende mehrere Bits umfassende Dateninformation, einer dritten Dimension der Zelle entsprechend, festlegen, die bei der zweidimensionalen Kreuzkorrelation ermittelte Position mit dem größten Korrelationskoeffizienten als Zellenmittenposition in das Synchronisationsverfahren einbezogen werden. Durch entsprechende Auswahl der vorzusehenden aus den insgesamt möglichen Mustern wird sichergestellt, daß jede Zelle zur Synchronisierung beitragen kann. Es sind binäre, digitale oder analoge Helligkeitswerte verwendbar.

Werden binäre Helligkeitswerte verwendet, so können die notwendigen Vergleiche auch besonders einfach durch direkten Tabellenzugriff ersetzt werden. Dabei wird die für den Tabellenzugriff benötigte Adresse aus den Helligkeitswerten, also nur einzelnen Bits, der in den Vergleich einzubeziehenden Felder des Sensorkoordinatensystems zusammengesetzt beziehungsweise nach einem Algorithmus gebildet, während in der Tabelle unter der jeweiligen Adresse verschiedene Ergebniswerte, wie beispielsweise eine Feldmittenkoordinate, die gesuchte Dateninformation und/oder eine Qualitätskennung zur Abschätzung der Wahrscheinlichkeit einer korrekten Dateninformation, eingetragen sind. Mit letzterem läßt sich ein Einfluß auf den Synchronisationsprozeß geeignet gewichten und ein Fehlerkorrekturalgorithmus zur Überprüfung beziehungsweise Korrektur von Übertragungsfehlern verbessern. Die Tabelle kann adaptiv verändert, beispielsweise an eine sich ändernde Teilung des Zielkoordinatensystems oder eine sich ändernde Helligkeit des Datenstreifens angepaßt werden.

### Patentansprüche

1. Verfahren zur Synchronisation bei der Dekodierung von auf Datenstreifen mit hoher Datendichte in zweidimensional auf dem Datenstreifen positionierten Zellen abgelegter Speicherinformation mit Hilfe eines Flächen- oder Zeilensensors, **dadurch gekennzeichnet**, daß
  - a) eine Vorschrift gebildet wird, die die relative Lage der Felder des Sensors in Bezug auf die Position der Zellen beschreibt;
  - b) die Vorschrift mittels der von durch Sensorsignale der Sensorfelder ermittelbarer relativen Lage von Kanten oder inneren Strukturen der Zellen fortlaufend in beiden Dimensionen nachgeführt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Informationsgehalt einer Zelle von dem Sensorsignal eines anhand der Vorschrift auszuwählenden Sensorfeldes ermittelt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Informationsgehalt einer Zelle von dem Sensorsignal mehrerer anhand der Vorschrift auszuwählender Sensorfelder ermittelt wird.
4. Verfahren nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Informationsgehalt einer Zelle mehrere Datenbits umfaßt.
5. Verfahren zur Synchronisation bei der Kodierung von mittels eines Verfahrens nach Anspruch 1 zu dekodierenden Datenstreifen, **dadurch gekennzeichnet**, daß in die innere Struktur der zweidimensional auf dem Datenstreifen positionierten und die abgelegte Speicherinformation enthaltenden Zellen eine zweidimensionale Synchroninformation integriert wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß sich die Zellen bezüglich ihrer Position auf dem Datenstreifen in zwei Dimensionen periodisch wiederholen.
7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Anzahl von Zellen mit gleicher Information in beiden Dimensionen beschränkt wird.
8. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 5 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, daß zur Darstellung des Informationsgehaltes einer Zelle aus verschiedenen Feldern in der Zelle bestehende charakteristische Muster verwendet werden.
9. Verfahren nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, daß die verschiedenen charakteristischen Muster im Durchschnitt über das jeweilige Muster gemessen untereinander gleiche oder ähnliche vom Menschen wahrnehmbare Merkmale aufweisen.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 oder 9, **dadurch gekennzeichnet**, daß die charakteristischen Muster aus für den Sensor verschiedenen hellen Farben bestehen.
11. Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Sensordaten einem Detektor zugeführt werden, der daraus die Lage einer Zelle in Bezug auf das Sensorkoordinatensystem und ihren Informationsgehalt ermittelt.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Vorrichtung ausgestattet ist mit einem Sensor, der zur Abtastung des Datenstreifens bewegbar ist, einem Mittelwertbilder zur Mittelung der Sensorkoordinaten einer Reihe oder Spalte des Datenstreifens, mit einem Speicher zur Abspeicherung des Mittelwertes, mit einem Subtrahierer zur Bildung der Differenz zwischen dem zuletzt gebildeten und dem vorher abgespeicherten Mittelwert und einer Regeleinrichtung zur Regelung der Abtastgeschwindigkeit, der die gebildete Differenz zugeführt werden kann.

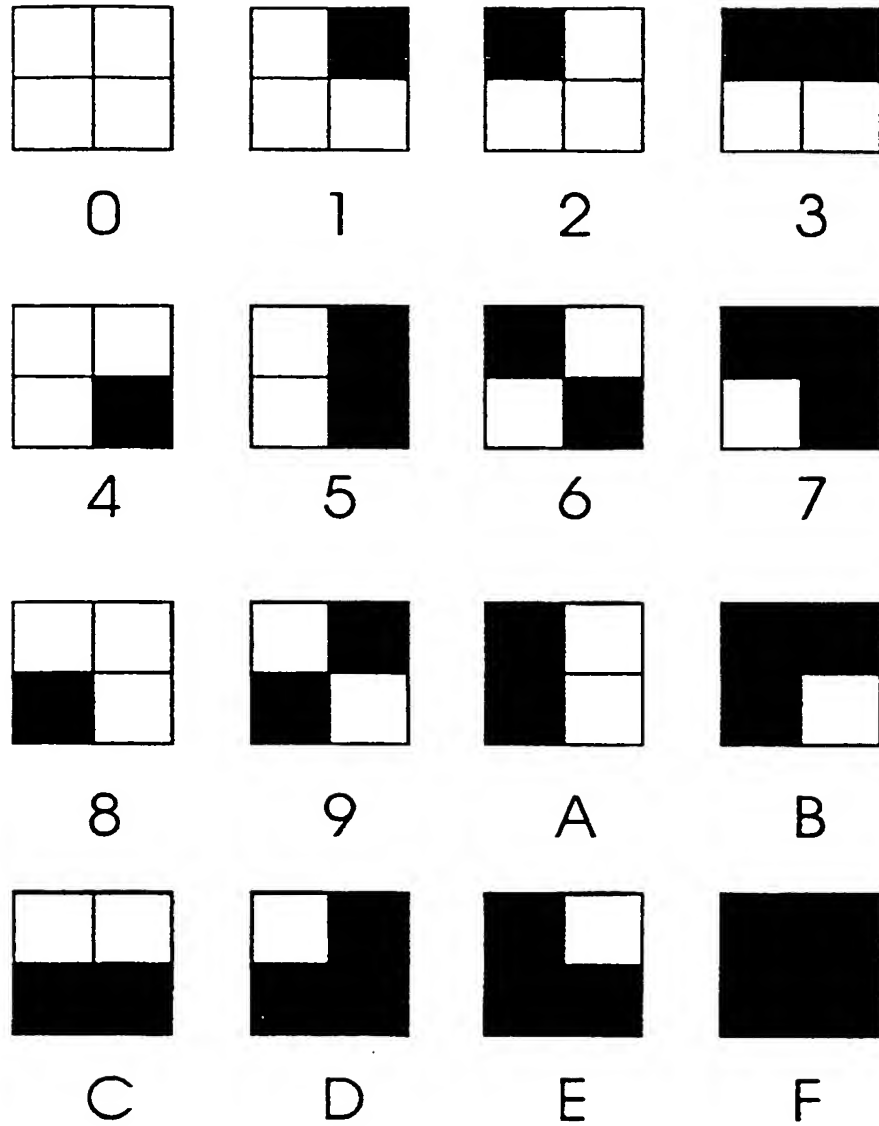


Fig. 1



,

,

,

,

2 / 5

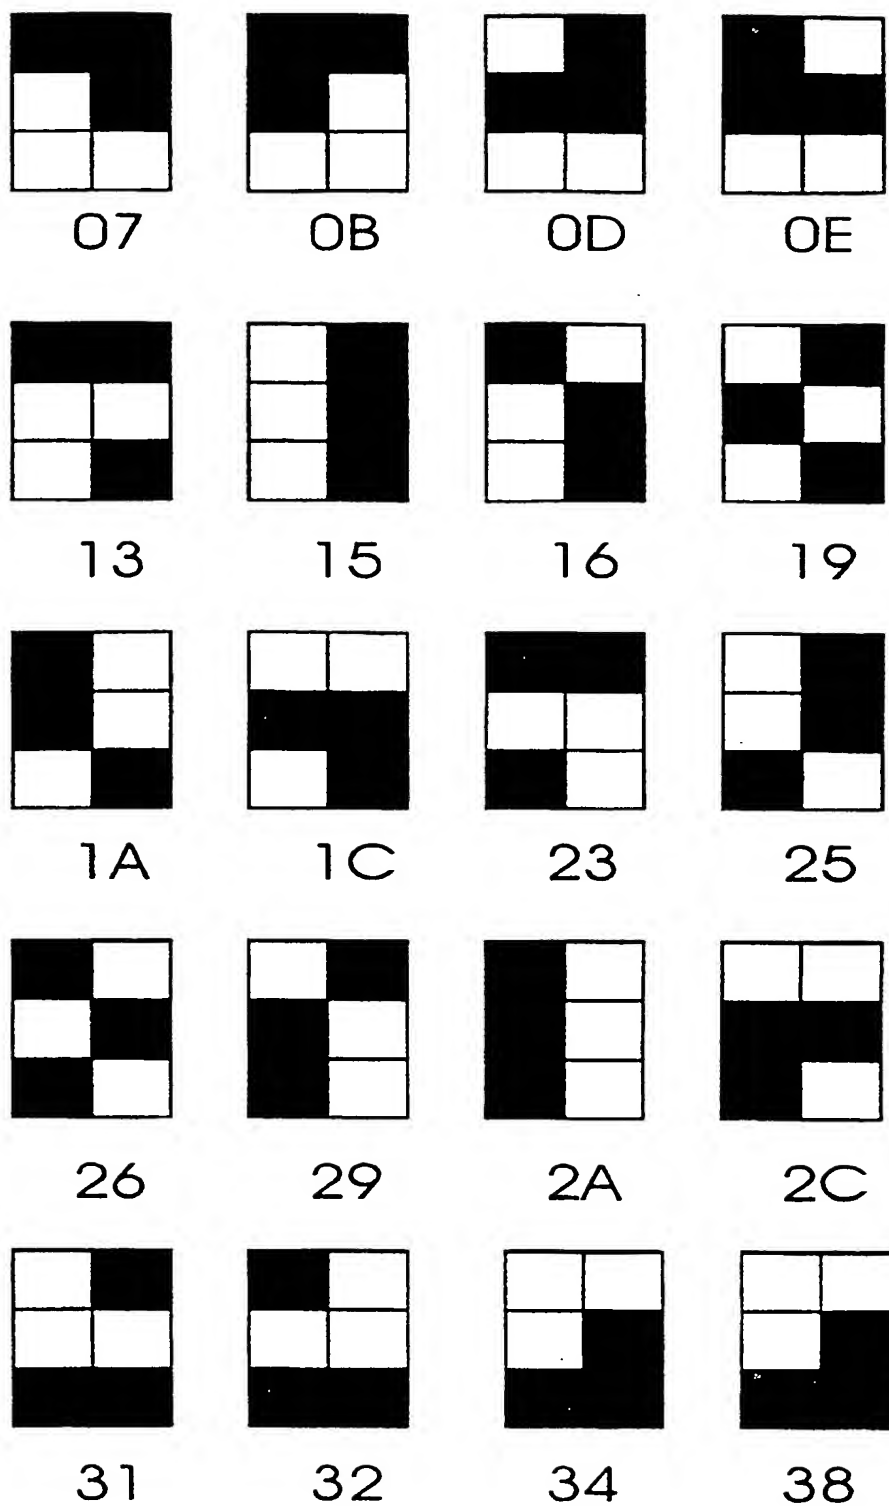


Fig. 2










Fig. 3



A

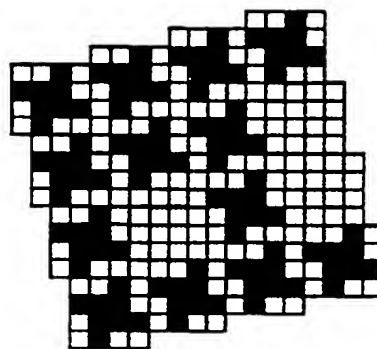

B

Fig. 4



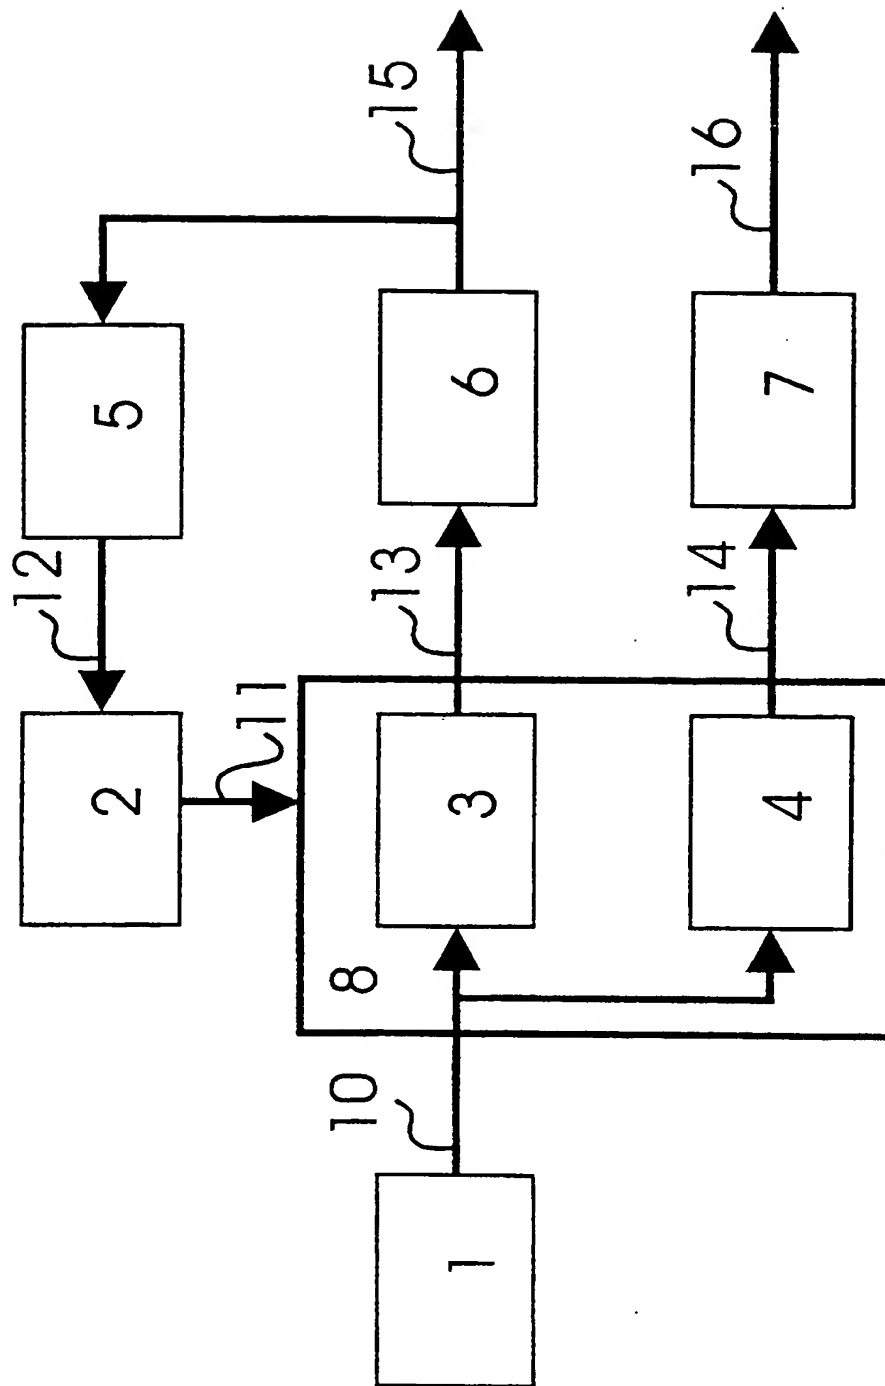


Fig. 5



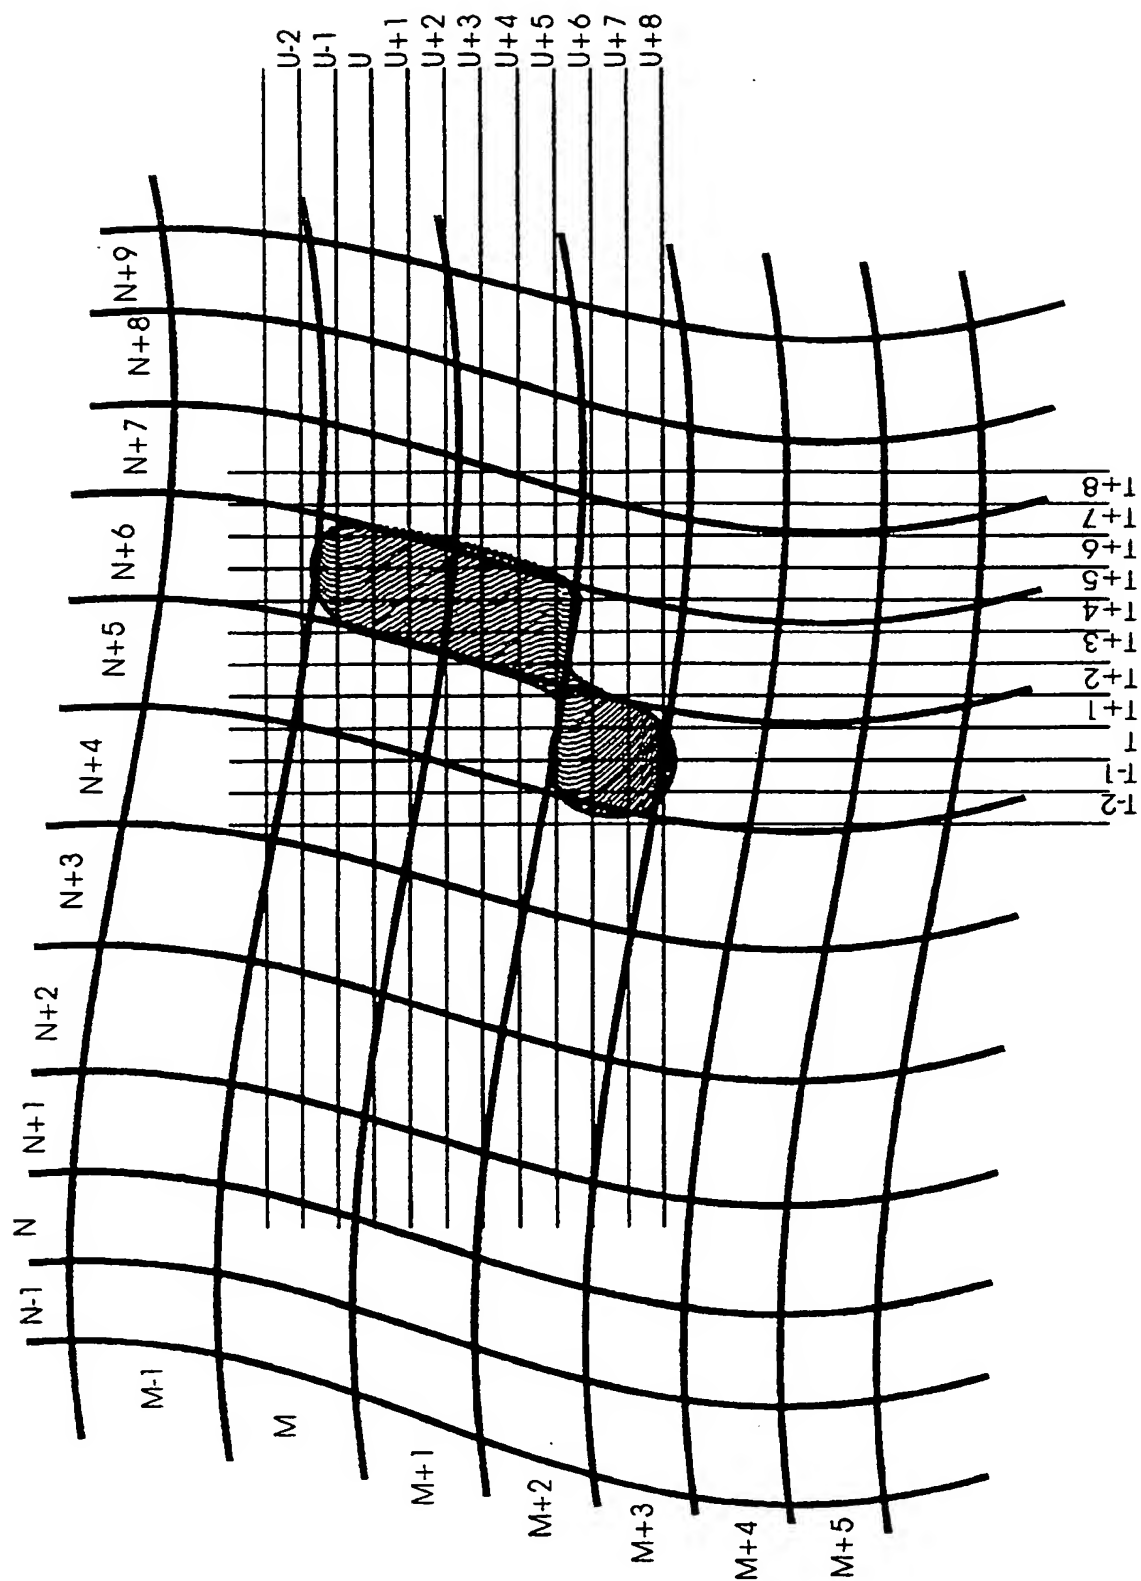


Fig. 6



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 00/05329

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
IPC 7 G06K19/06 G06K7/14

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G06K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, IBM-TDB, INSPEC

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 5 170 044 A (PASTOR JOSE) 8 December 1992 (1992-12-08) the whole document ---	1
A	DE 41 07 020 A (FRANZIS VERLAG GMBH) 10 September 1992 (1992-09-10) the whole document -----	1

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

25 October 2000

Date of mailing of the international search report

03/11/2000

Name and mailing address of the ISA  
European Patent Office, P.B. 5818 Patentaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Degraeve, A

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 00/05329

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5170044	A	08-12-1992	NONE	
DE 4107020	A	10-09-1992	NONE	



# INTERNATIONALE RESEARCHENBERICHT

Interne Aktenzeichen

PCT/EP 00/05329

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 G06K19/06 G06K7/14

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RESEARCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
IPK 7 G06K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, IBM-TDB, INSPEC

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 170 044 A (PASTOR JOSE) 8. Dezember 1992 (1992-12-08) das ganze Dokument	1
A	DE 41 07 020 A (FRANZIS VERLAG GMBH) 10. September 1992 (1992-09-10) das ganze Dokument	1

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*g\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

25. Oktober 2000

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

03/11/2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Degraeve, A

# INTERNATIONALER RESEARCHBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internat. Aktenzeichen

PCT/EP 00/05329

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5170044	A	08-12-1992	KEINE	
DE 4107020	A	10-09-1992	KEINE	

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Application No  
PCT/EP 00/05329A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
IPC 7 G06K19/06 G06K7/14

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G06K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, IBM-TDB, INSPEC

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 5 170 044 A (PASTOR JOSE) 8 December 1992 (1992-12-08) the whole document	1
A	DE 41 07 020 A (FRANZIS VERLAG GMBH) 10 September 1992 (1992-09-10) the whole document	1

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

## \* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

25 October 2000

Date of mailing of the international search report

03/11/2000

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax (+31-70) 340-3018

Authorized officer

Degraeve, A

**BEST AVAILABLE COPY**

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Application No

PCT/EP 00/05329

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5170044	A	08-12-1992	NONE	
DE 4107020	A	10-09-1992	NONE	



BEST AVAILABLE COPY